修订		版本	A
项目	描述	日期	

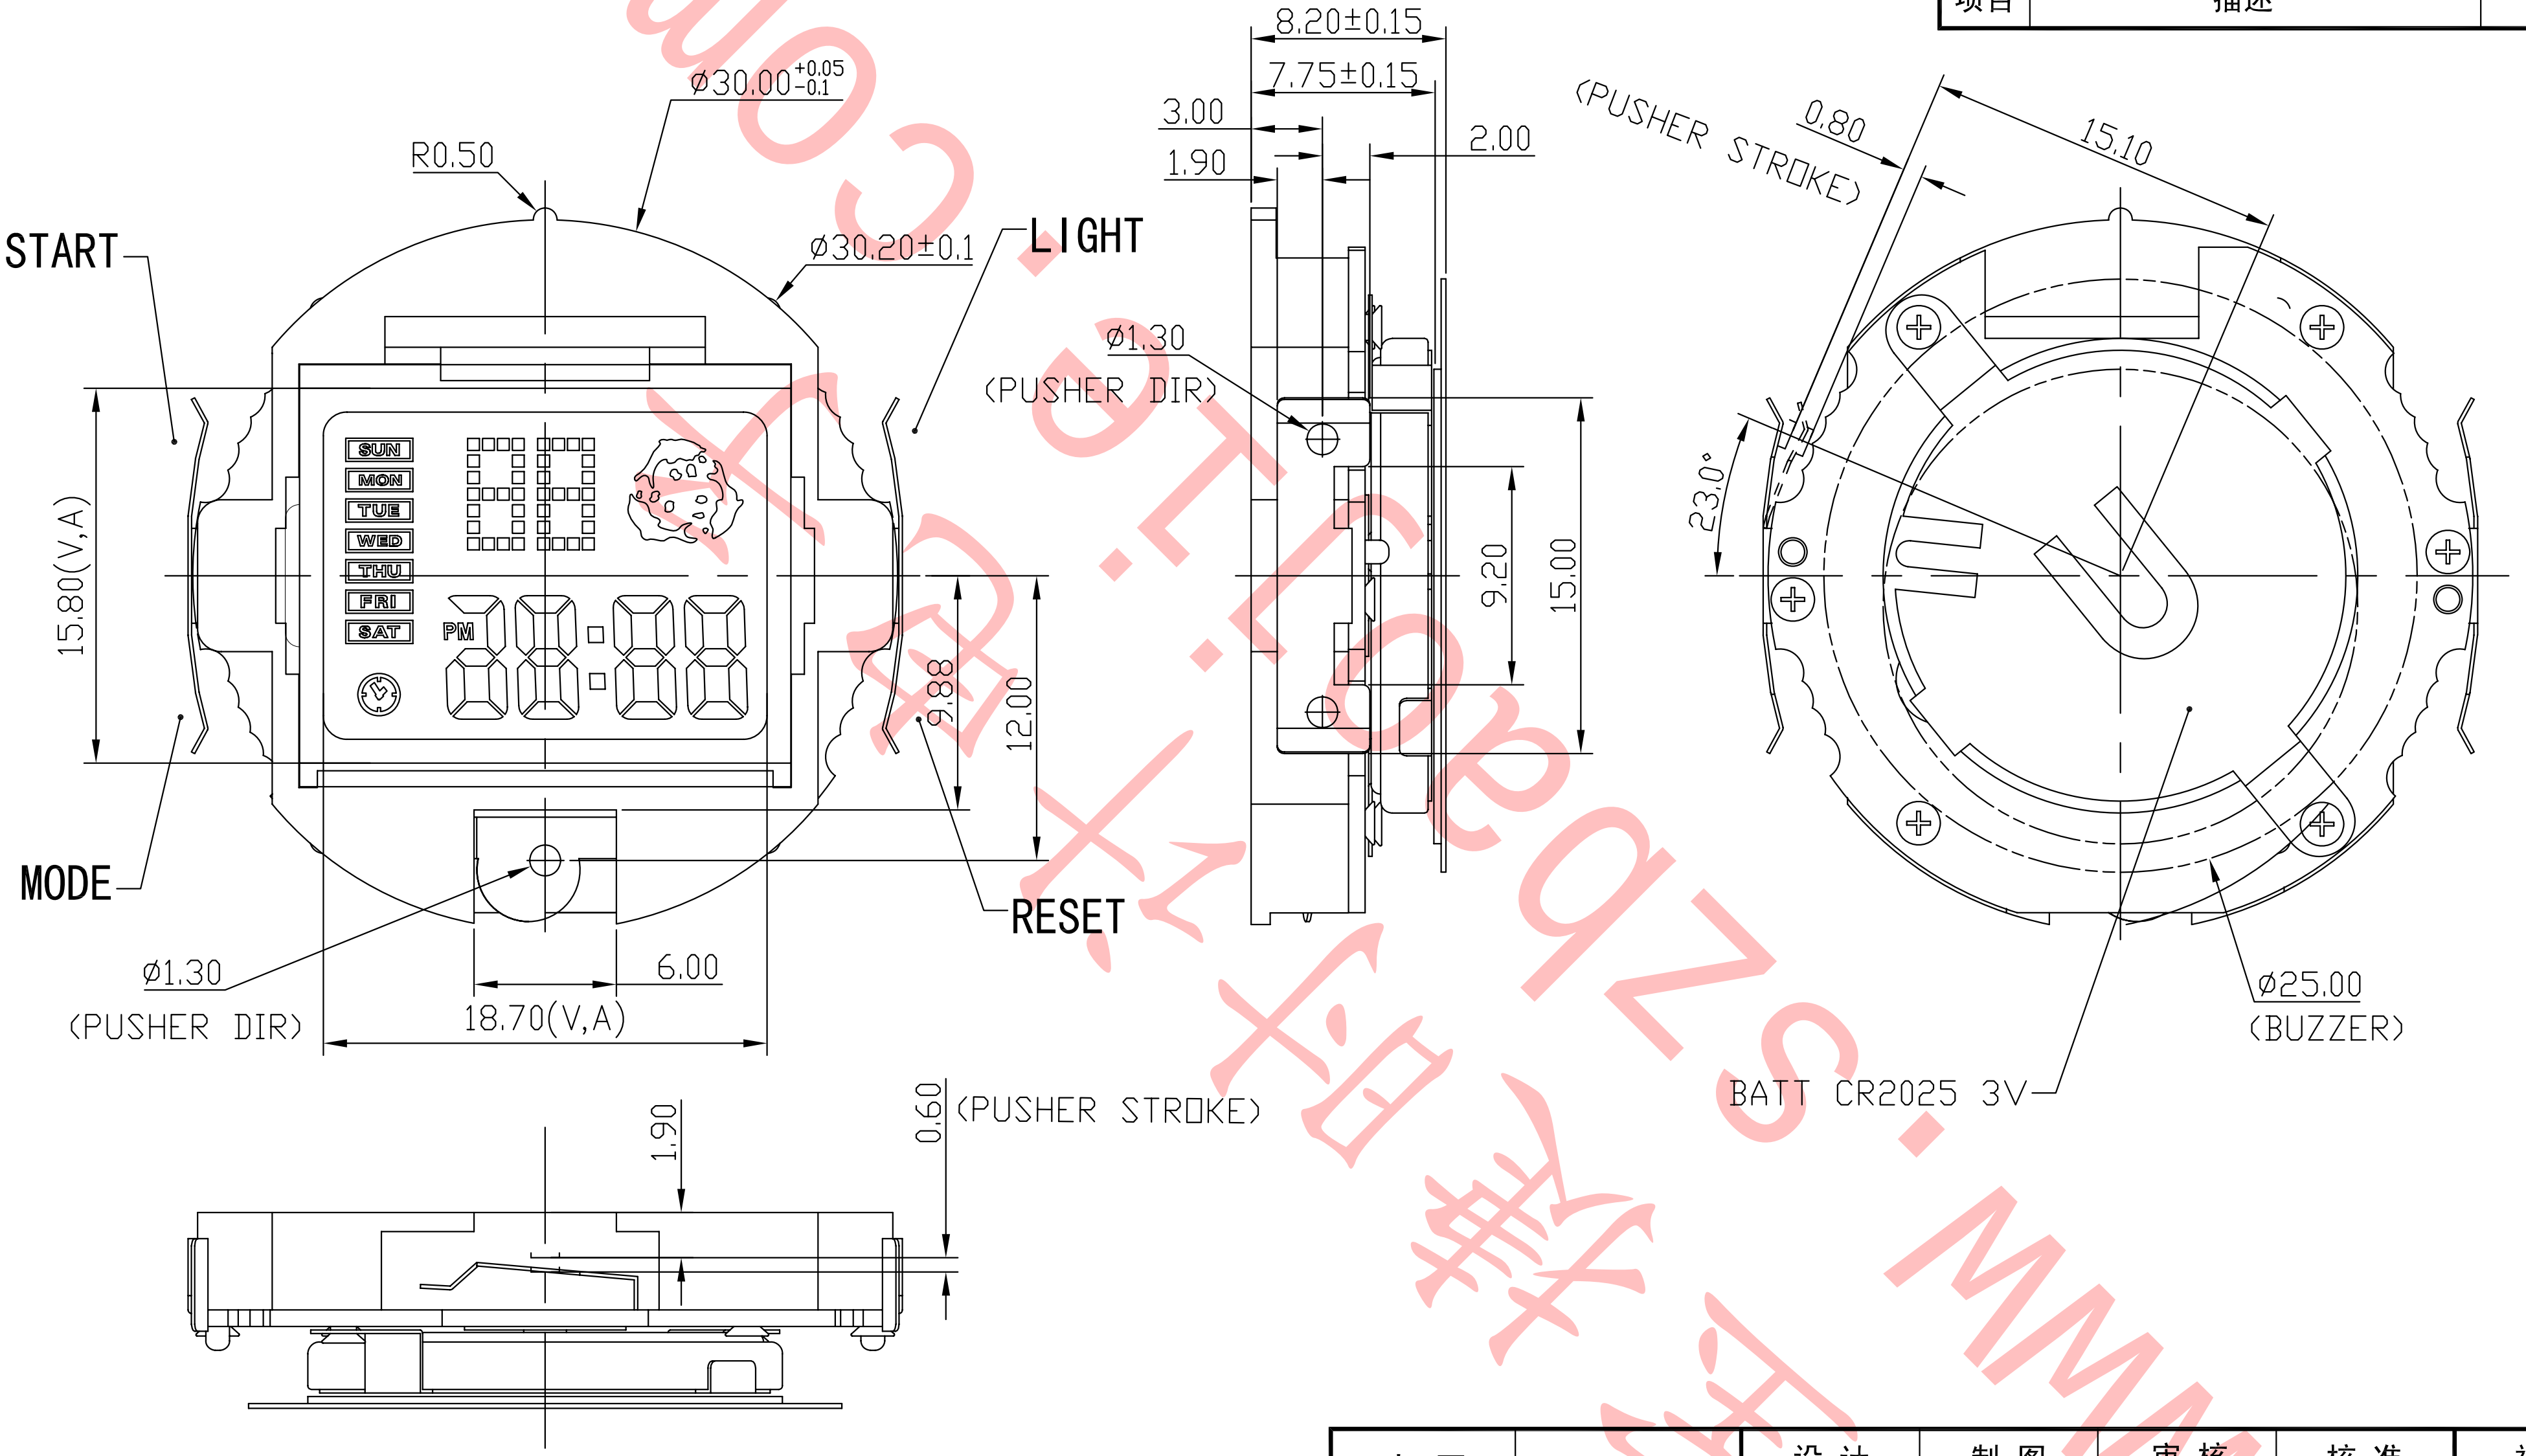

ø30.00$^{+0.05}_{-0.1}$
R0.50
ø30.20±0.1
START
LIGHT
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
PM
15.80(V,A)
MODE
ø1.30
(PUSHER DIR)
18.70(V,A)
6.00
9.88
12.00
RESET
ø1.30
(PUSHER DIR)
8.20±0.15
7.75±0.15
3.00
1.90
2.00
9.20
15.00
(PUSHER STROKE)
0.80
15.10
23.0°
ø25.00
(BUZZER)
BATT CR2025 3V
1.90
0.60
(PUSHER STROKE)

宝捷时计电子
www.szbaojie.com

说明：
1、机芯尺寸（包含突出）：ø30.20±0.10
2、机芯尺寸（不包含突出）：ø30.00$^{+0.05}_{-0.1}$
3、机芯厚度（包含蜂鸣片）：8.20±0.15
4、建议配壳尺寸（不含面圈厚度）：ø30.25$^{+0.05}_{-0.0}$ × 8.35$^{+0.05}_{-0.0}$

		设 计	制 图	审 核	核 准	视 图
型 号	BJ2751		孙美凤			
名 称	装配图		2004-12-20			
材 料		第 1 页，共 1 页	比例： 2.5：1			
绘 图 单 位： mm 普 通 公 差 ： ±0.05		BAO JIE ELECTRONICS (SHEN ZHEN) LIMITED 宝捷时计电子（深圳）有限公司				