


—— (A 键) START

—— (B 键) TEST


A. 功能简介


- 36-LED 轮盘显示功能。
- LCD 显示双骰子滚动与停止功能。
- 红灯顺时针，黄灯逆时针双向从快渐慢轮转显示。
- LED 灯会随机停止在某个位置上。
- 轮转时有伴音提示。
- TEST 键是生产测试之用。

B. 产品功能模式

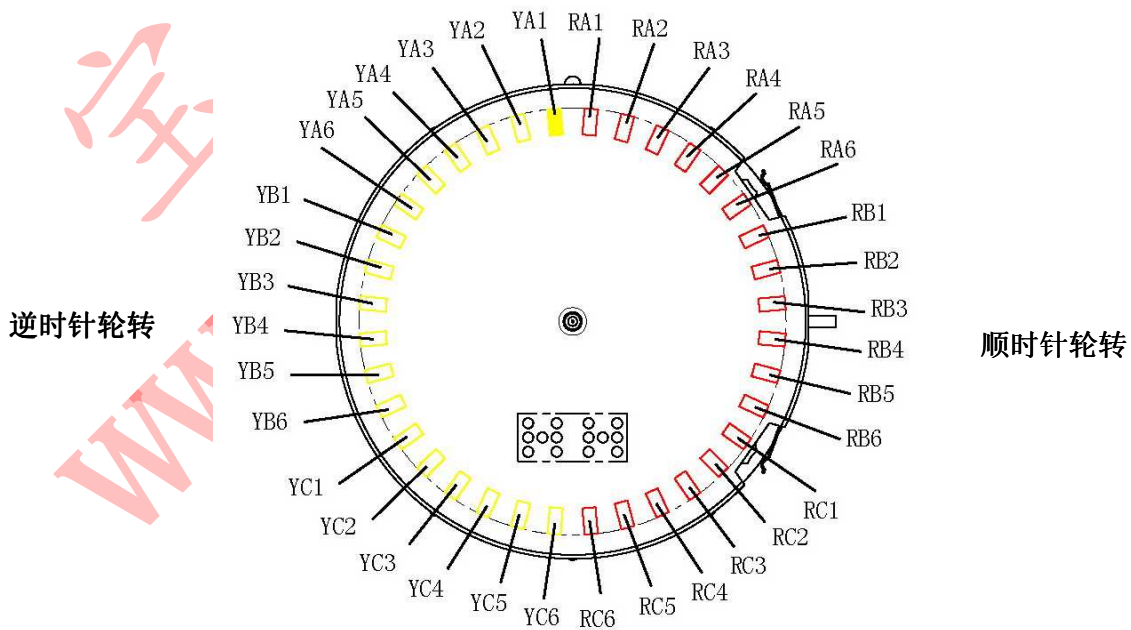

操作:在 LED 关闭的状态,按一下 START 键,红色及黄色 LED 灯以不同的方向从快渐慢轮转 6 圈后随机停止在某一个位置上 6 秒钟,在 LED 灯转动时 LCD 骰子也在翻滚,同时停止显示骰子点数 6 秒钟后自动关闭.停止结果如下图:

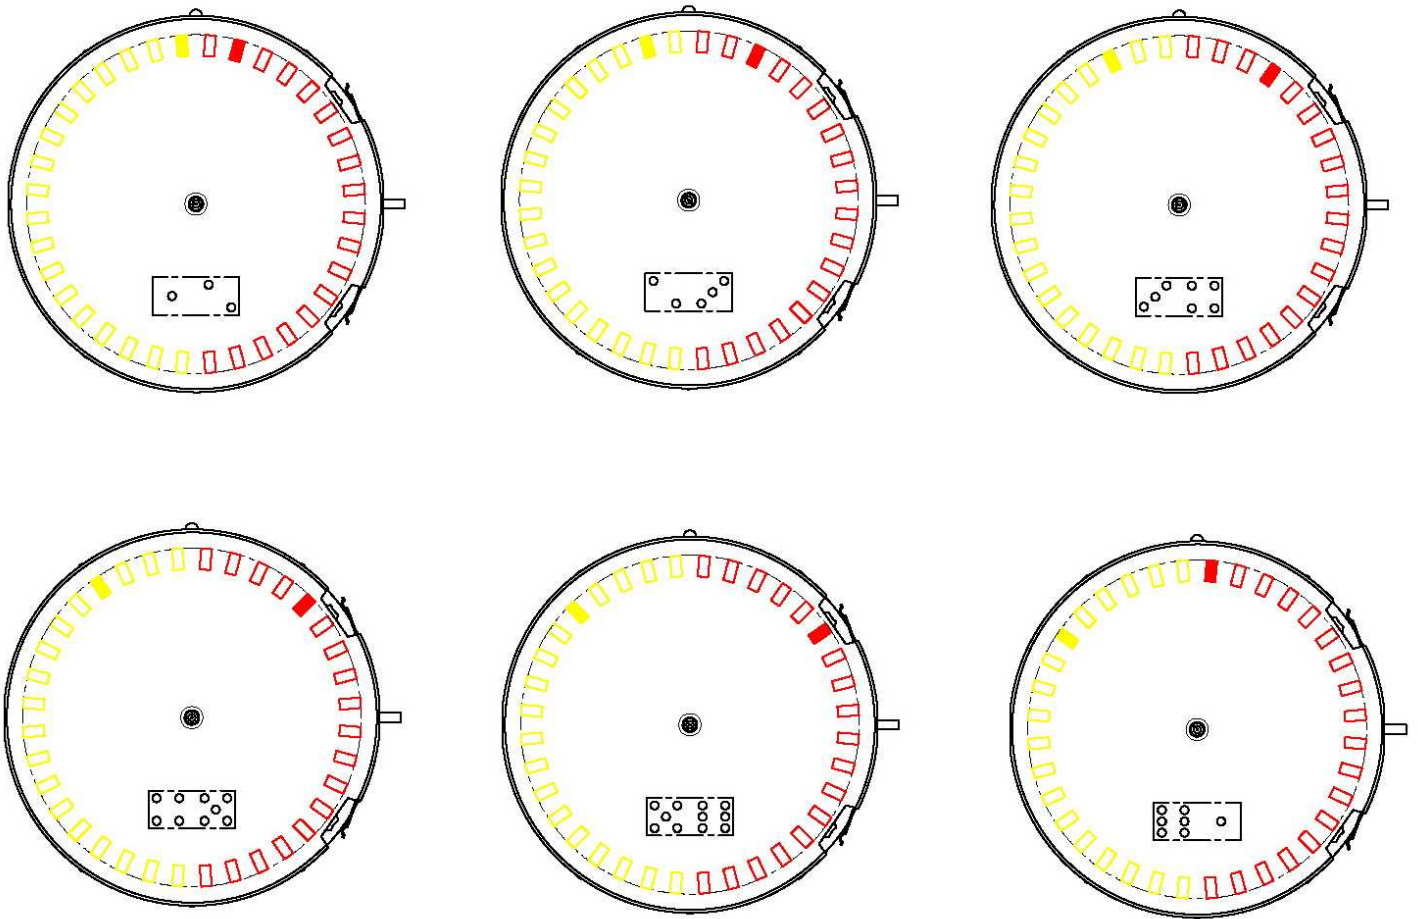

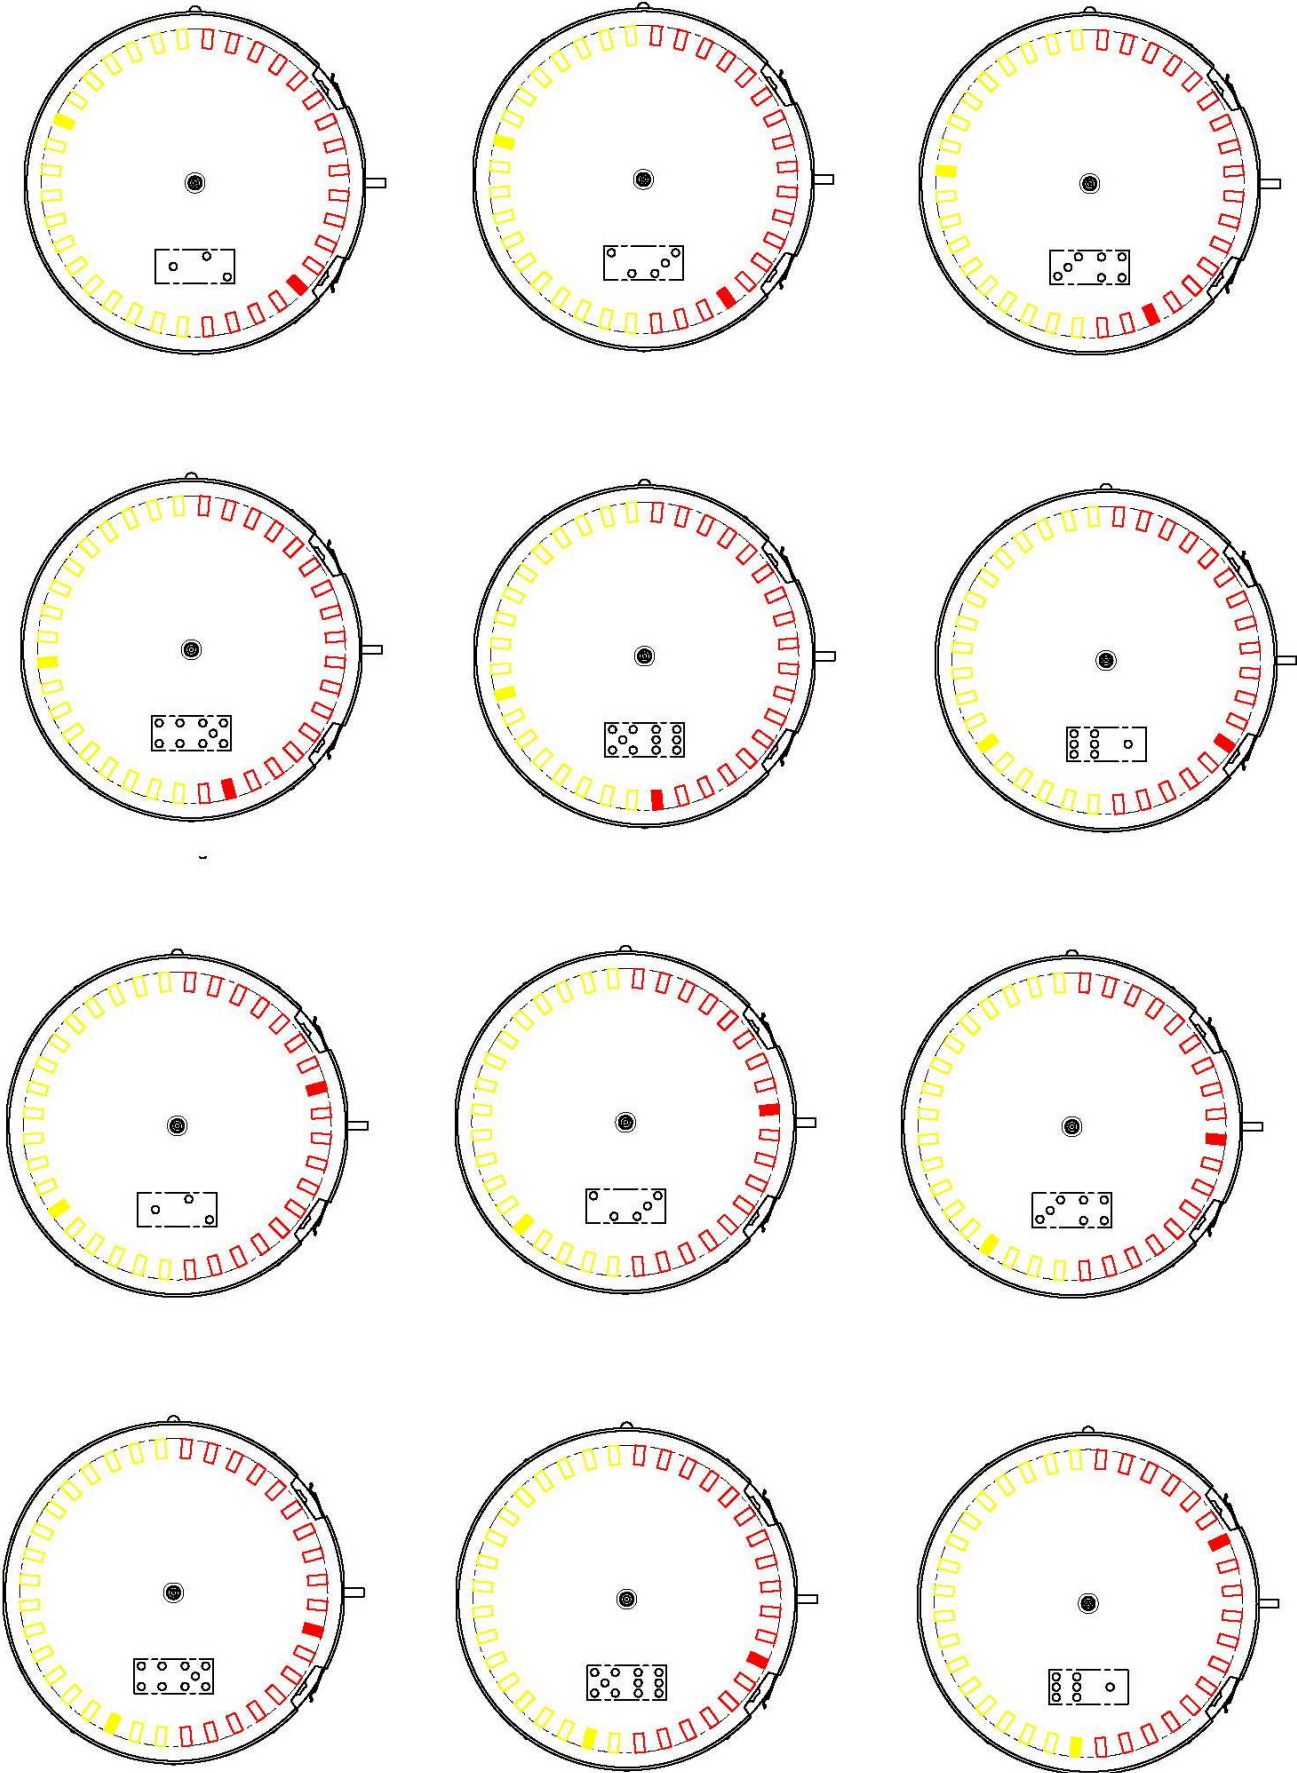

以上操作轮盘停止的位置是随机任意停止而人工是无法设定 LED 或 LCD 停止的状况。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : $\Phi 36.2\text{mm}$
- 厚度 (包括蜂鸣片) : 9.30 mm
- 工作温度 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 : 3V
- 准确精度 : ± 60 秒/月
- 电池型号 : CR2025 (容量: 170mAh)
- 静态平均电流 : $\leq 0.69\mu\text{A}$ (静态最大电流: 2.5 μA)
- 声音平均驱动电流 : $\leq 1.0\text{mA}$ (声音最大驱动电流: 4.0mA)
- EL 发光平均电流 : $\leq 6.76\text{mA}$ (EL 发光最大电流: 15.0mA)
- 电池寿命 (每天使用轮盘滚动 5 次) : 24 个月(日本电)

www.szbaojie.com

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	赵星亮	宋检望
日 期	10/5/17	11/03/16	11/03/16