

LIGHT (A 键) ——— (D 键) START


MODE (B 键) ——— (C 键) RESET



A. 功能简介

- 13 位计时功能，显示时、分、秒、月、日、星期
- 响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历
- 1/100 秒秒表及分段计时
- 倒计时(最大倒计时时间为 23 小时 59 分、59 秒)
- EL 背光
- 按键音
- 任何模式在设置情况下，长按 D 键可进入快调

B. 产品功能模式

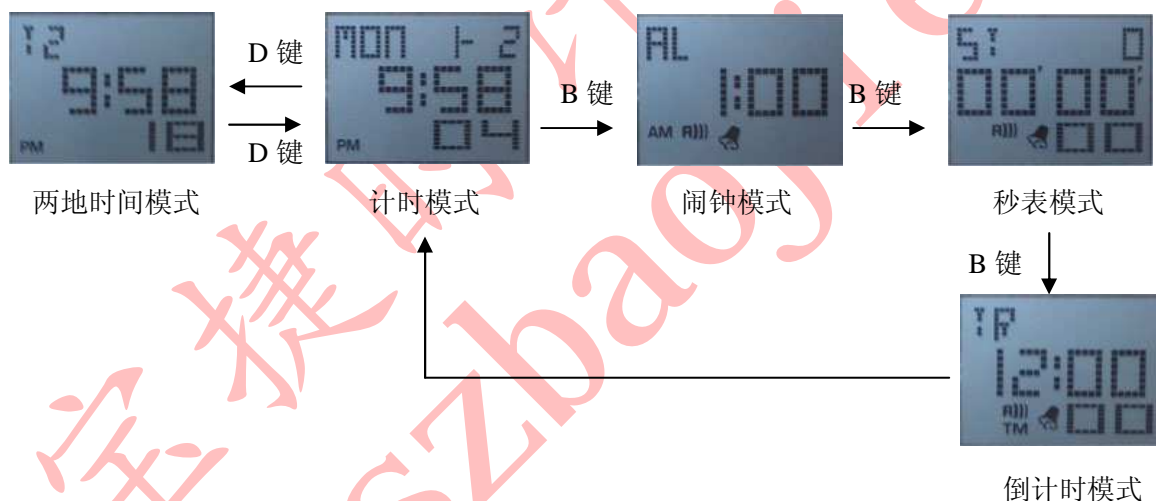

1. 任何模式下，按 A 键 EL 点亮 3 秒,按 B 键选择不同的操作模式。

2. 计时模式

- 在计时模式下，按 C 键两秒进入时间设置状态

a).此时“秒”闪动，按 D 键“秒”归零，按 B 键依次选择以下项目：

秒 → 分 → 时 → 12/24 时制 → 月 → 日 → 星期

b). 按 D 键调整选中的项目。

c). 按 C 键确认并返回时间显示状态。

d). 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

3. 闹铃模式

- 按 D 键依次关闭或开启闹铃 (RII) 和整点报时 (12:00)。
- 按 C 键 2 秒进入闹铃时间设置状态。

a). 此时“时”闪动，按 B 键选择调整项目，顺序如下：

时 → 分

b). 按 D 键整选中的项目。

c). 按 C 键确认并返回闹钟显示模式。

- 在开启闹钟的情况下，到达闹钟设定时间时，“R111”会闪动，闹声会响闹 20 秒后自动停止，响闹时可按任一键（除 A 键）停止响闹。

4. 秒表模式

- 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
- 在秒表模式下，按一次 D 键开始执行跑秒，再按一次 D 键跑秒停止，在跑秒停止时按 C 键是跑秒归零。
- 在秒表模式下，按 D 键开始计时，按 C 键进入分段计时状态，有（“SPL”符号）开始中途测量。之后按 C 键开始计时，即记录第一位选手完成时间，再按 D 键中途测量完毕，记录第二位选手的完成时间，最后按 C 键清除记录。

5. 倒计时模式

- 按 D 键开始/停止倒计时；当倒计时停止时，按 C 键倒数时间会自动返回最初设定的开始时间。
- 当倒计时至零时，倒计时自动停止，“TM”闪动。响闹讯号将持续约 10 秒，按任意键停止响闹声，响闹声后，倒计时将重置。
- 按 C 键 2 秒进入倒计时时间设置：
 - a). 此时“时”闪动，按 B 键选择调整项目，顺序如下：

时 → 分
 - b). 按 D 键调整选中的项目。
 - c). 按 C 键确认。

6. 两地时间模式

- 在时间显示模式下，按 D 键进入两地时间模式，按 C 键 2 秒“分”闪动，按 D 键调整“分”按 B 键“时”闪动，按 D 键调整“时”，再按 C 键设置完毕返回两地时间正常走时。

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 31*25.7mm
 - 厚度（带蜂鸣片） : 7.9mm
 - 工作温度 : -10℃~+60℃
 - 工作电压 : 3.0V
 - 准确精度 : ±30 秒/月
 - 电池型号及容量 : CR2025(容量 170m Ah)
 - 静态平均电流 : ≤1.73u A (静态最大电流: 3.5 u A)
 - 响闹平均电流 : ≤2.07m A (响闹最大电流: 7.0m A)
 - EL 发光平均电流 : ≤7.81m A (EL 发光最大电流: 10m A)
 - 电池使用寿命 (90%) : ≥24 个月(日本电)
- (每天灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒；每天响闹 60 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	11/12/14	11/12/17	11/12/17