

LIGHT/SET (A 键) ———



———— (D 键) START/STOP


MODE (B 键) ———

———— (C 键) RESET

A. 功能简介

- 15 位计时功能，显示时、分、秒、年（2000 年~2099 年）、月、星期。
- 在当地时间显示模式下，每 10 秒钟有动画显示。
- 世界 24 个主要城市时间
- 三组响闹及整点报时
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表及分段计时(L-00~L-99)
- 倒计时（最长时间可达 23 小时 59 分 59 秒；自动重复功能；倒计时完毕时有 30 秒警报信号提示）
- EL 背光
- 任何模式在设置情况下，长按 C 键或 D 键可进入快调
- 任何设置情况下，1 分钟没有按键操作将自动返回时间显示模式。

B. 产品功能模式

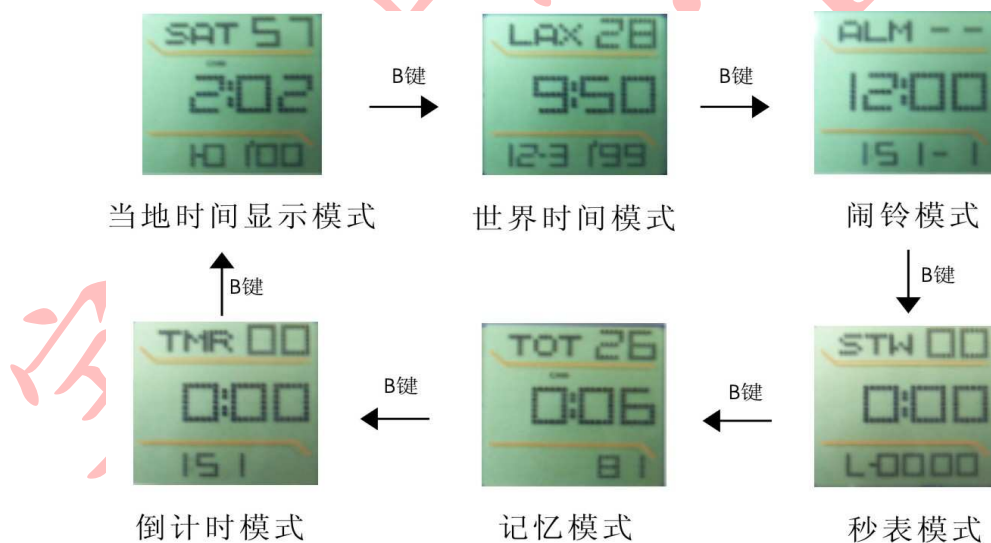

1. 任何模式下，按 A 键 EL 点亮 3 秒。

2. 当地时间显示模式

- 在当地时间显示模式下，按 D 键关闭或开启整点报时，标志（“CHM”）。
- 按 C 键关闭或开启夏令时间，夏令时间开启后（“DST”）符号会在画面中出现。夏令时间“DST”是指将标准时间调快 1 小时的时间，注意：并非所有的国家或地区都使用夏令时间。
- 按 A 键两秒进入时间设置状态

a). 此时“12/24 时制”闪动，按 B 键依次选择以下项目：

12/24 时制 → 秒 → 分 → 时 → 年

↑ ↓
城市 ← 日 ← 月

- b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目.
- c). 按 A 键确认并返回时间显示状态.
- d). 星期随日期自动更新.

3. 世界时间模式

- 按 C 键关闭或开启世界时间的夏令时间, 标志 (“DST”) 符号
- 按 D 键转换不同的城市

4. 闹铃模式

- 按 C 键关闭或开启闹钟, 标志 (“on/--”)
- 按 D 键可选择三组闹钟模式
- 按 A 键 2 秒进入时间设置状态:
 - a). 按 B 键选择调整项目, 顺序如下:
分 → 时
 - b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目.
 - c). 按 A 键确认并返回闹钟显示模式.
- 在开启闹钟的情况下, 到达闹钟设定时间时, 闹钟会响闹 30 秒后自动停止.

5. 秒表模式

- 按 D 键开始计时;
- 当计时时, 按 D 键保存此次计时, 此次时间会显示 5 秒, 再进入下一轮计时;
- 当计时时, 按 C 键暂停计时, 此次时间会显示 5 秒, 然后显示总时间;
- 如果走时停止, 按 C 键重新计时, 之前的记忆会清除;
- 如果已达到最大 LAP 序号 99, 新的 LAP 值取代最后一个 LAP 记录;
- 如果有 LAP 记录, 按 B 键可进入记忆模式, 否则按 B 键直接进入倒计时模式.

6. 记忆模式

- 按 D 键/C 键查看 LAP 记录;

7. 倒计时模式

- 按 D 键开始/停止倒计时;
- 当倒计时停止时, 按 C 键重新开始倒计时;
- 按 A 键 2 秒进入倒计时时间设置:
 - a). 按 B 键选择调整项目, 顺序如下:
秒 → 分 → 时
 - b). 按 D 键/C 键向上或向下调整选中的项目
 - c). 按 A 键确认并返回倒计时显示状态

C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 29*31mm
 - 厚度 (带蜂鸣片) : 8.55mm
 - 工作温度 : -10℃~+60℃
 - 工作电压 : 3.0V
 - 准确精度 : ±90 秒/月
 - 电池型号及容量 : CR2025 (容量 170m Ah)
 - 静态平均电流 : ≤3.63u A (静态最大电流: 5.0 u A)
 - 响闹平均电流 : ≤0.90m A (响闹最大电流: 5.0m A)
 - EL 发光平均电流 : ≤8.39m A (EL 发光最大电流: 10m A)
 - 电池使用寿命 (90%) : ≥24 个月
- (每按灯光亮 4 次, 每次亮 3 秒, 共亮灯 12 秒; 每天响闹 60 秒)

D. 城市时区差对照表:

City Code	City	Country	Time Difference
MDY	Midway	-----	-11:00
HNL	Honolulu	-----	-10:00
ANC	Anchorage	-----	-09:00
LAX	Los Angeles	-----	-08:00
DEN	Denver	-----	-07:00
CHI	Chicago	-----	-06:00
NYC	New York	-----	-05:00
CCS	Caracas	-----	-04:00
RIO	Rio De Janeiro	-----	-03:00
-2H	-2H	-----	-02:00
-1H	-1H	-----	-01:00
LON	London	-----	'00:00
PAR	Paris	-----	+01:00
CAI	Cairo	-----	+02:00
MOW	Moscow	-----	+03:00
DXB	Dubai	-----	+04:00
KHI	Karachi	-----	+05:00
DAC	Dacca	-----	+06:00
BKK	Bangkok	-----	+07:00
HKG	Hong Kong	-----	+08:00
TYO	Tokyo	-----	+09:00
SYD	Sydney	-----	+10:00
NOU	Noumea	-----	'+11:00
AKL	Auckland	-----	'+12:00

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	12/09/03	12/09/03	12/09/03