




## A. 功能简介

- 12 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 贪睡功能
- 12/24 时制选择，全自动日历。
- 1/100 秒秒表
- EL 背光

## B. 产品功能模式

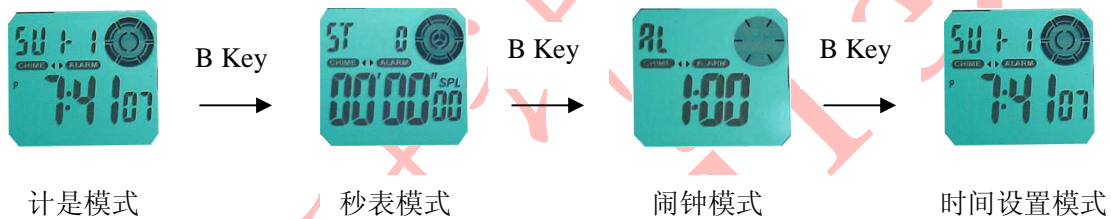


1. 在非设置模式下，按 B 键选择操作模式。任意模式下按 A 或 E 键 EL 亮三秒。

### 2. 秒表及分段计时功能

- 在秒表模式下，按一次 D 键开始执行跑秒，再按一次 D 键跑秒停止，在跑秒停止时按 C 键是跑秒归零。
- 在秒表模式下，按 D 键开始计时，按 C 键进入分段计时状态，有 (“SP” 符号”) 开始中途测量。之后按 C 键开始计时，即记录第一位选手完成时间，再按 D 键中途测量完毕，记录第二位选手的完成时间，最后按 C 键清除记录。

### 3. 闹钟及整点报时关闭与开启

- 闹钟及整点报时关闭与开启：在闹钟模式下 (“时” 或 “分” 不闪动)，按 D 键是依次开启/关闭闹钟：( **ALARM** ) 及整点报时：( **CHIM** )。在闹钟响闹时，闹钟符号 ( **ALARM** ) 会  动，响闹 20 秒钟后自动停止。
- 闹钟设定：在闹钟模式下，按 C 键 “时” 闪动，按 D 键进行调整，再按 C 键 “分” 闪动，按 D 键进行调整，再按 C 键设置完毕。
- 闹钟响闹时，按 B 键开启贪睡功能，5 分钟后再次响闹 20 秒；按 C 键/D 键可停止响闹。

### 4. 时间设置功能

- 在时钟设置模式下，“秒” 闪动，按 D 键调整 “秒” 归零；按 C 键 “时” 闪动，再按 C 键依次进入 “分”、“月”、“日”、“星期” 的调整，在对应元素闪动时，按 D 键进行调整。
- 在设置 “时” 时，按 D 键调至 “A” 或 “P” 出现时为 12 时制。“H” 出现时为 24 时制。
- 在设置 “秒” 时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 (包含突出) :  $\Phi 26.2\text{mm}$
- 厚度 (包括蜂鸣片) :  $8.15\pm 0.15\text{mm}$
- 工作温度 :  $-10^{\circ}\text{C}\sim +60^{\circ}\text{C}$
- 工作电压 :  $3.0\text{V}$
- 准确精度 :  $\pm 90$  秒/月
- 电池型号 : CR2025
- 静态最大驱动电流 :  $\leq 3.5\ \mu\text{A}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
- 静态平均驱动电流 :  $\leq 2.5\ \mu\text{A}$  ( $T=25^{\circ}\text{C}$ )
- 响闹电流 :  $\leq 2.5\ \text{mA}$
- 亮光电流 :  $\leq 10\ \text{mA}$
- 电池寿命 (20 秒响闹每天一次, 3 秒 EL 每天亮 2 次) : 24 个月(日本电)

www.szbaojie.com

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	08/03/22	08/03/22	08/03/22